


会社名	ご担当者様	ご住所
TEL	FAX	MAIL

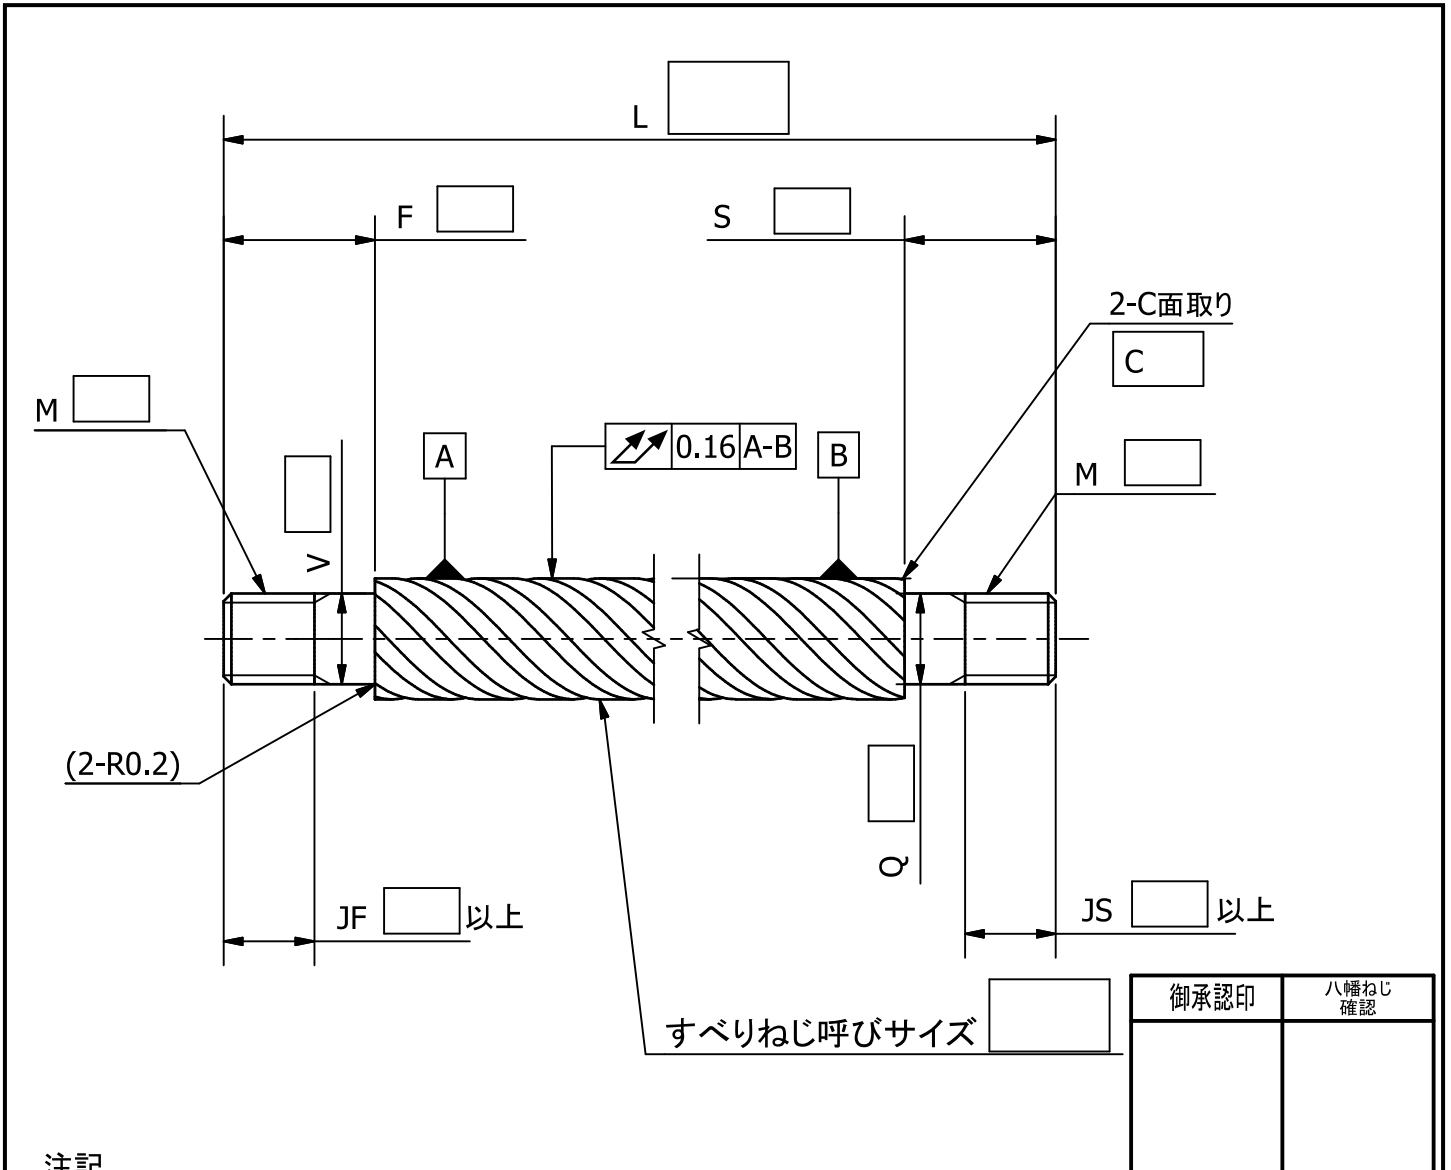

1				SUS303Cu or SUS304	簡易脱脂
符号	品番	品名	個数	材料	表面処理
削り加工部分ノ普通寸法公差				転造すべりねじ おねじ×おねじ	24: YAHATA 株式会社 八幡ねじ
許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	径 ϕ ____×全長L____×リード____	
±0.1	0.5以上3以下	±0.5	120を超え400以下	品名	
±0.1	3を超え6以下	±0.8	400を超え1000以下	FREE 村上 光本 加藤	
±0.2	6を超え30以下	±1.2	1000を超え2000以下	三角法 尺度 承認 検図 製図	
±0.3	30を超え120以下	±2.0	2000を超え4000以下		

寸法指定条件

※こちらのページはFAX頂かなくても結構です。

1. すべりねじ 呼びサイズ 一覧						
呼び径	リード					
4	1	2				
6	1	2	6	9	18	
8	1	2 右	6 右	12	20	24
		2 左	6 左			
10	2	3 右	6 右	15	24	30
		3 左	6 左			
12	2	2 右	6 右	12	36	
		2 左	6 左			
15	5	10	20	45		

※左ねじの場合は、リードの後ろに「左」と記すること。

2. 全長・段付加工 寸法表						
すべりねじ 呼び径	指定1mm単位					すべりねじ部C面
	全長 L	径 (V・Q)		段付長さ(F・S)		
4	30~100	2.5			$2 \leq F \leq V \times 3$	C0.5
6	30~200	3	4		$2 \leq S \leq Q \times 3$	
8	40~300	4	5		$2 \leq F \leq V \times 4$ $2 \leq S \leq Q \times 4$	C1.0
10	50~400	5	6	7	$2 \leq F \leq V \times 5$	
12	50~500	6	7	8	$2 \leq S \leq Q \times 5$	※Φ12-36のみ C1.2
15	50~500	8	9	10		C1.5

3. 図面左側_端末加工:おねじ	
V=9・10は適用不可	
$JF \leq F - (\text{ねじピッチ} \times 2)$	
$JF \leq M \times 3$	
V	M×ピッチ
2.5	M2.5 × 0.45
3	M3 × 0.5
4	M4 × 0.7
5	M5 × 0.8
6	M6 × 1.0
8	M8 × 1.25

4. 図面右側_端末加工:おねじ	
Q=9・10は適用不可	
$JS \leq S - (\text{ねじピッチ} \times 2)$	
$JS \leq M \times 3$	
Q	M×ピッチ
2.5	M2.5 × 0.45
3	M3 × 0.5
4	M4 × 0.7
5	M5 × 0.8
6	M6 × 1.0
8	M8 × 1.25