


PIコート/PBIコート

ニッケル合金鋼からの
切替でコスト削減

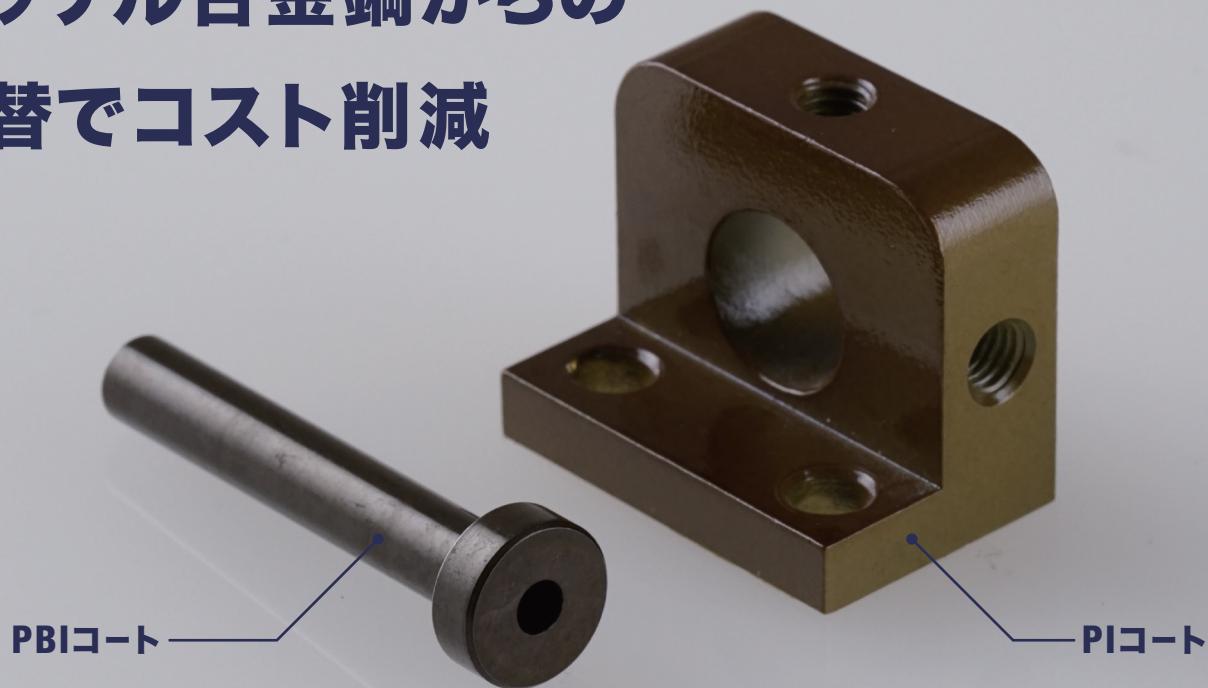


特長

- ①耐プラズマ性 ④耐摩耗性
- ②耐熱性 ⑤摺動性
- ③電気絶縁性 ⑥耐薬品性

用途

- プラズマや高温にさらされる部品
- 高温で絶縁性が欲しい部品

膜厚: 5~100μm 基材: 金属、セラミックなど

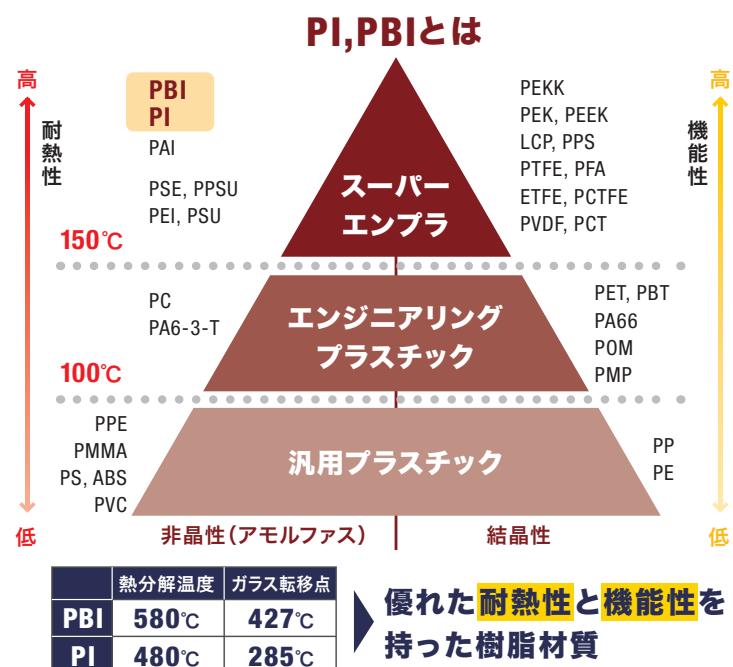

株式会社 八幡ねじ Tel.0568-23-3020

本社 第二営業部
481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18

Fax.0568-23-0450

<https://yht.co.jp>

