

塗装剥がしボルト



塗装剥離前



塗装剥離後



リタップレス・マスキングレス

特殊ねじ山形状で、分厚い塗装もしっかり剥がしながら締結します。

作業性向上

ねじ部全体で均一に
塗膜を剥離

工数削減

リタップ・マスキング・
塗装前後の下準備や
手直し作業削減


脱タッピン

タッピンねじからの
切替で品質向上

1. 塗装剥がしボルトの構造

【形状の特長】

- ①ねじ断面形状は六角形・谷径は円形
通常ねじのおねじ有効径より太いが、めねじ有効径と同等の為、既存タップの箇所でも使用可能
- ②六角部の頂点は約12度の角度でねじれている
スパイラル形状で、入れ込み時の推進力UP
- ③先端約3山テーパガイド付き
スパイラル形状で、入れ込み時の推進力UP

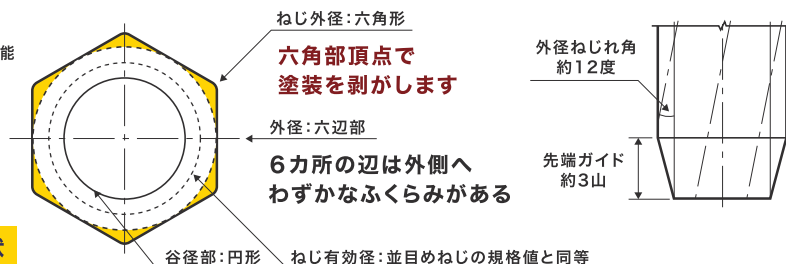

塗装剥がし性能とねじ込みやすさを両立した特殊ねじ山形状

2. 切り替えメリット

■工程削減

通常のボルト	マスキング	▶	塗装	▶	リタッパ	▶	ねじ締結	▶	完成
塗装剥がしボルト	マスキング	▶	塗装	▶	ねじ締結	▶	完成		
塗装剥がしボルト	塗装	▶	リタッパ	▶	ねじ締結	▶	完成		

■塗装剥がし機能

リタッパとマスキング工程を一掃

塗装前後の下準備や手直し作業がなくなり、工程を大きく削減できる


3. 性能比較

ナット 剥離 比較

塗装剥がしボルト ▶ねじ部全体で均一に剥がれている	
C-1タッピング (切りかけ有り) ▶切りかけ部のみが部分的に削っている	
通常ねじ ▶全体的にまばらに少しだけ削れている	

ねじ部六角形状の頂点で均一に皮膜を剥離！

4. 採用事例 / 製造可能サイズ・形状

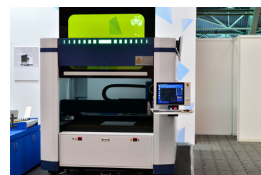

工作機械のガード板金



街灯のLEDカバーケース



洗車機の外枠板金

サイズ・形状について【仕様】

- ・ねじ規格: メートル並目ねじ ※M10のみ細目P1.25
- ・製造可能サイズ: M4~M8 ・強度区分: 4.8~12.9
- ・材質: 鉄・ステンレス
- ・形状
小ねじ各種形状 (なべ/皿/トラス)、六角ボルト (トリマー/アブセット)、フランジボルト、六角穴付きボルト、アブセット、セムス など

お気軽にお問い合わせください。

- 本社
481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18
第一営業部 Tel.0568-22-1151 Fax.0120-23-7351
第二営業部 Tel.0568-23-3020 Fax.0568-23-0450
- 刈谷営業所
448-0004 愛知県刈谷市泉田町五月折戸30
Tel.0566-23-7788(代表) Fax.0566-25-9111
- 東京支店
343-0023 埼玉県越谷市東越谷5-11-1
Tel.048-969-8128(代表) Fax.048-969-8138

- 松本営業所
390-0851 長野県松本市大字島内5162-3
Tel.0263-48-0006(代表) Fax.0263-48-0560
- 九州支店
841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町673-1
Tel.0942-83-8175(代表) Fax.0942-83-8177
- 姫路営業所
671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着1179
Tel.0568-23-3020 Fax.0568-23-0450
- YAHATA FASTENER THAI CO., LTD.
Well Grow Industrial 127 Moo 9, Tambol Bang-wua,
Bangpakhong, Chachoengsao 24180, THAILAND
Tel.66-038-989-004 Fax.66-038-989-013

株式会社 八幡ねじ yht.co.jp/fn

- PT.YAHATA FASTENER INDONESIA
Greenland International Industrial Center Delatamas
Jl.Tol Jakarta-Cikampek KM37 Block AA No.2A,
Kota Delatamas Sukamahi Cikarang Pusat, Bekasi,
Jawa Barat 17530,Indonesia
Tel.62-021-5055-4661 Fax.62-021-5055-4665
- 上海八幡五金有限公司
201605 上海市松江区新浜鎮工業園區浩海路318号11, 12
Tel.86-021-5789-1688
Fax.86-21-5789-3703
- 台日部品工業股份有限公司
高雄岡山区岡山路2巷101-1號
Tel.886-7-622-8178
Fax.886-7-622-8802

