


脆性材の切削



特長

脆性材の細穴加工ならお任せ！

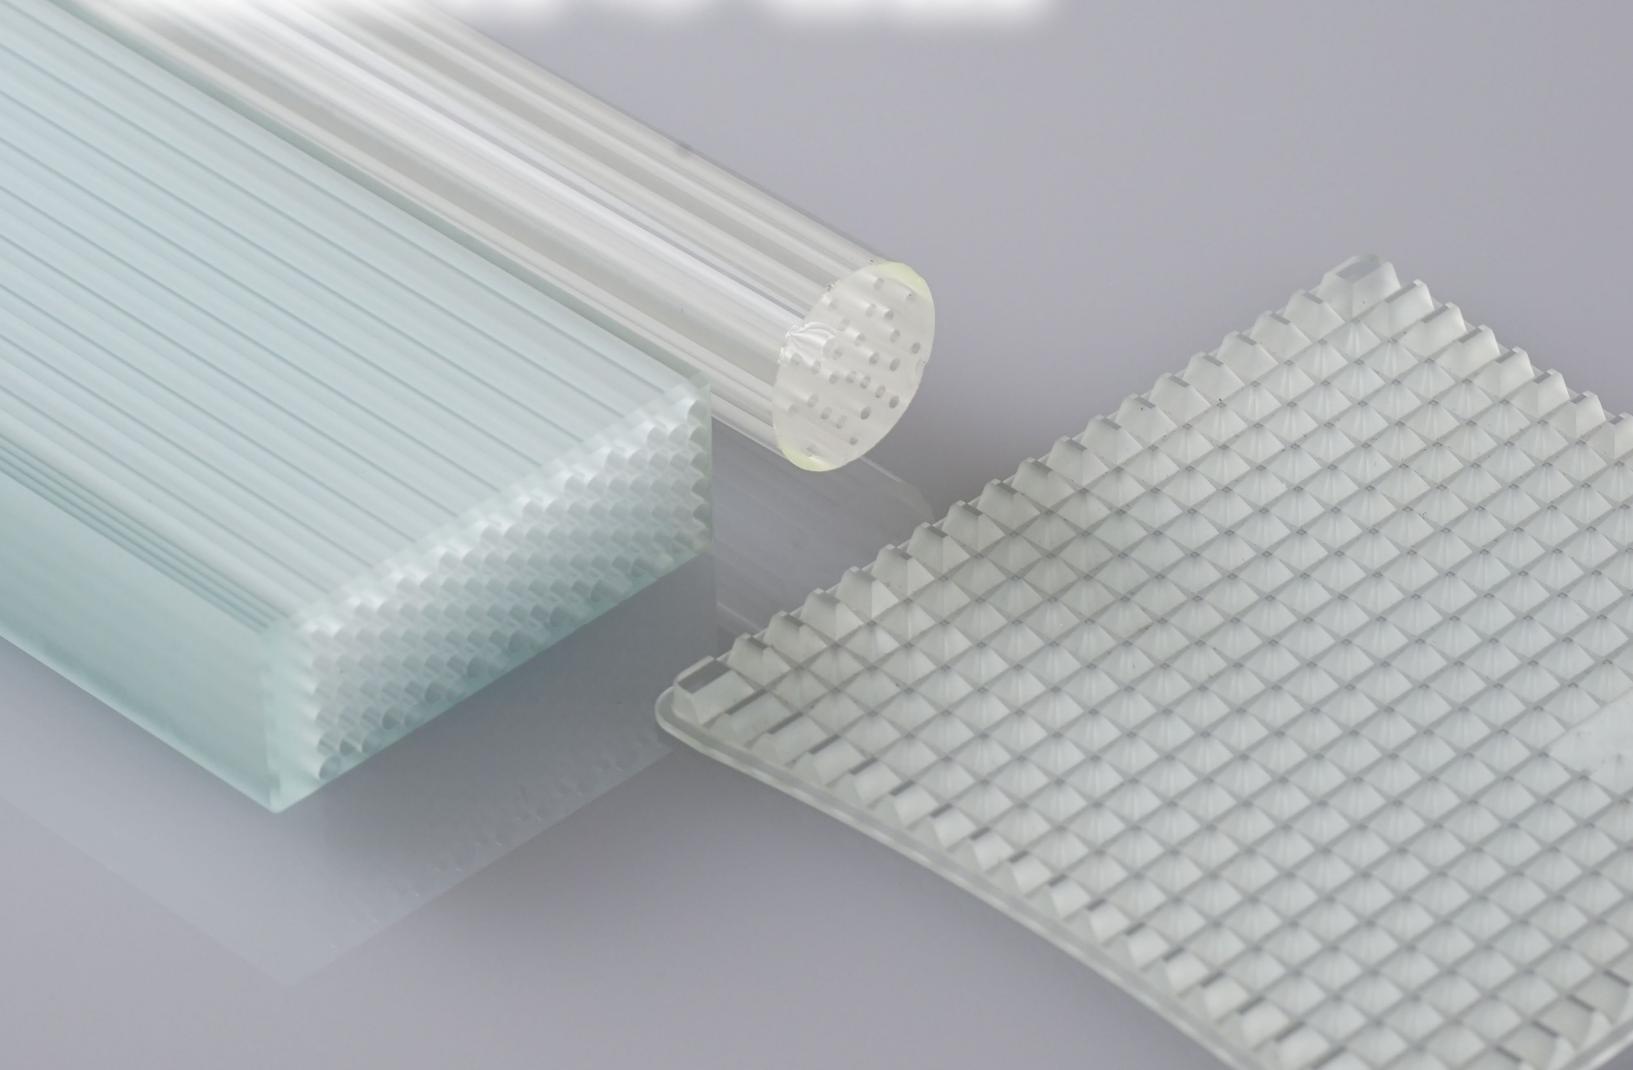


石英ガラス (Vitreous silica)

φ2×1000L

の加工が可能！

アスペクト比
最大 500 倍まで
対応



対応範囲

対応材質

ソーダライム

合成石英

単結晶シリコン

CVD-SiC

Si-SiC

対応サイズ

φ2~1500

株式会社 ハ幡ねじ

本社 第二営業部
481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18

Tel.0568-23-3020

Fax.0568-23-0450

<https://yht.co.jp>

記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。本チラシの無断転載を禁じます。

